

LKSUTH100 Spojka uhlová

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie samonosných žľabov alebo rebríkov vedených pod rôznym uhlom v horizontálnom smere.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

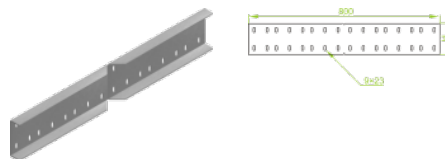

Pozor

Univerzálna spojka uhlová vhodná pre samonosné žľaby a rebríky.

Na montáž použite min. 8 kompletov skrutiek SGK M8x16.