

**KKST...H100N Koleno žľabu 90°****Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

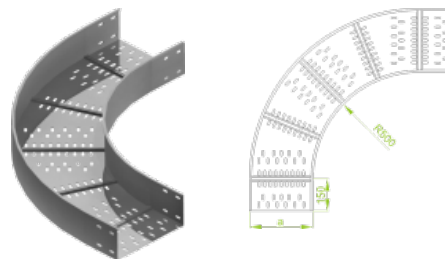

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKST200H100N | 200          | 220723     | 2          | 11,58         |
| KKST300H100N | 300          | 220733     | 2          | 14,10         |
| KKST400H100N | 400          | 220743     | 2          | 16,80         |
| KKST500H100N | 500          | 220753     | 2          | 19,68         |
| KKST600H100N | 600          | 220763     | 2          | 22,44         |