

## RKSSC...H100N Redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

**POUŽITIE**

Redukcia šírky káblovej trásy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

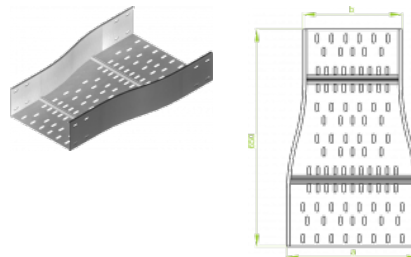

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKSSC300/200H10 0N	221532	1	4,29	300	200
RKSSC400/300H10 0N	221542	1	4,89	400	300
RKSSC500/400H10 0N	221552	1	5,49	500	400
RKSSC600/500H10 0N	221562	1	6,09	600	500