

ELBP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblvej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

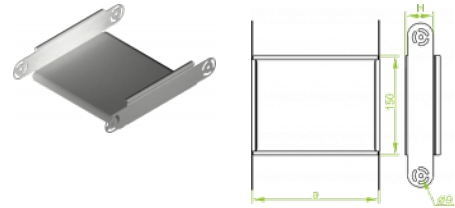


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBP50H50	50	152804	20	0,45
ELBP100H50	100	152904	10	0,57
ELBP150H50	150	153004	10	0,69
ELBP200H50	200	153104	10	0,82
ELBP300H50	300	153304	10	1,07
ELBP400H50	400	153404	4	1,32
ELBP500H50	500	153504	4	1,57
ELBP600H50	600	153604	4	1,82

Súvisiace produkty:

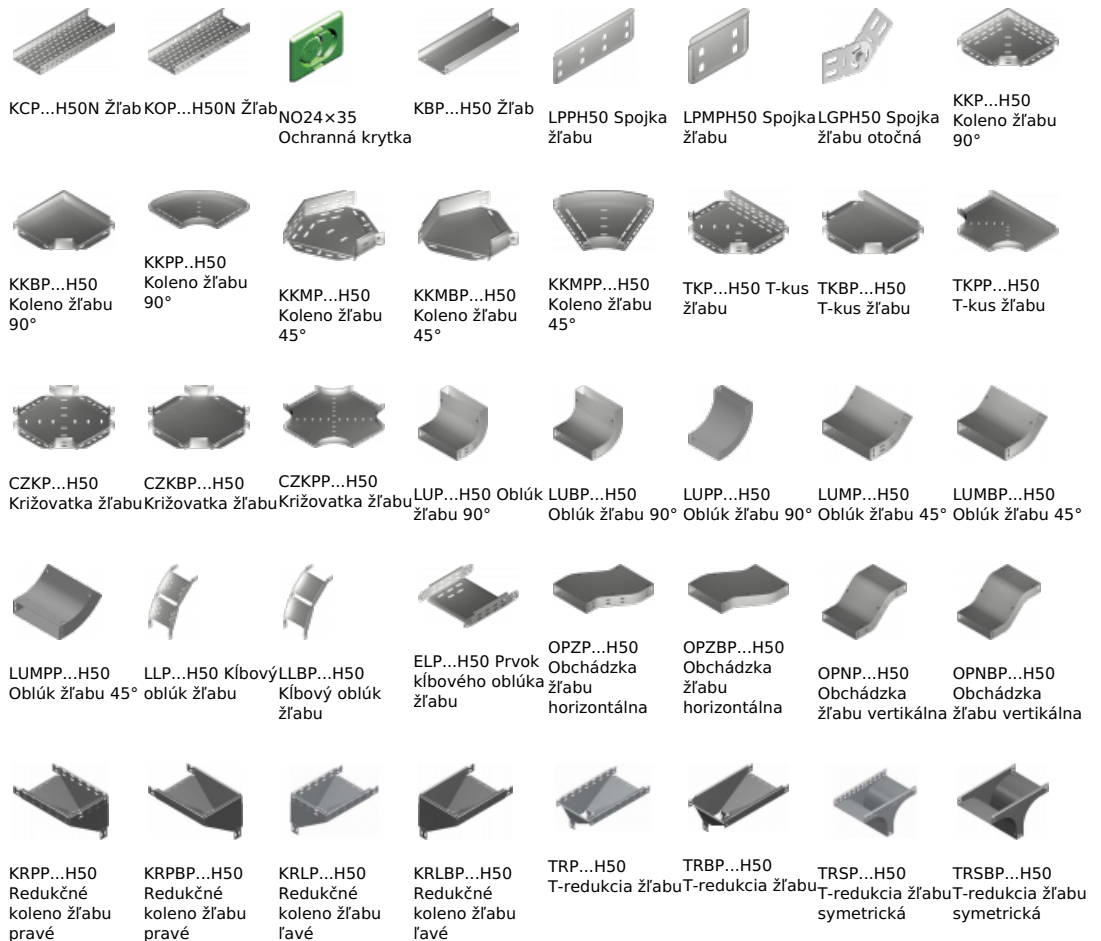



RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia