

LZKSC...H150 Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

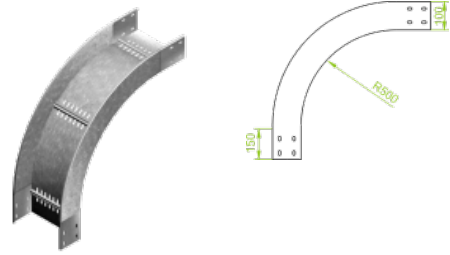

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZKSC200H150 | 200 | 271222 | 2 | 9,50 |
| LZKSC300H150 | 300 | 271232 | 2 | 10,73 |
| LZKSC400H150 | 400 | 271242 | 2 | 11,72 |
| LZKSC500H150 | 500 | 271252 | 2 | 13,25 |
| LZKSC600H150 | 600 | 271262 | 2 | 14,64 |