

## LZKSC...H150 Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

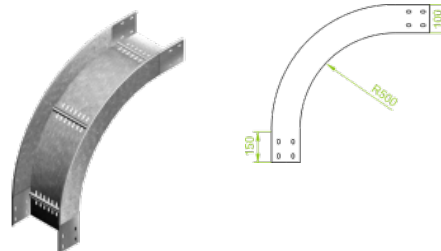

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZKSC200H150 | 200          | 271222     | 2          | 9,50          |
| LZKSC300H150 | 300          | 271232     | 2          | 10,73         |
| LZKSC400H150 | 400          | 271242     | 2          | 11,72         |
| LZKSC500H150 | 500          | 271252     | 2          | 13,25         |
| LZKSC600H150 | 600          | 271262     | 2          | 14,64         |