

LDSUC Spojka rozvetvovacia

Informácie:

POUŽITIE

Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie, resp. pri prevádzke.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

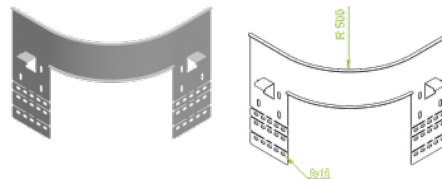

Pozor!

Spojku je potrebné vybrať vzhľadom k výške bočnice:

1. LDSUC1 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H100
2. LDSUC2 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H110
3. LDSUC3 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H120, H150, H200

Stabilná a pevná montáž v ľubovoľnom mieste žľabu alebo rebríka, bez potreby vŕtania otvorov!

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSUC1	205001	2	1,19
LDSUC2	205002	2	1,26
LDSUC3	205003	2	1,87