

PGJN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne oddelenie káblov. Na montáž používame skrutky SGM6x25.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

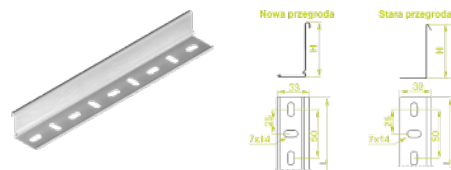

Pozor!

Priehradky z nerezú sa vyrábajú iba v starej verzii.

Výber priehradky:

1. H100 - PGJ80/3N
2. H110 - PGJ100/3N
3. H120 - PGJ110/3N
4. H150 - PGJ120/3N
5. H200 - PGJ200/3

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PGJ80/3N	3000	180409	10	80	0,90
PGJ100/3N	3000	110409	10	100	1,07
PGJ110/3N	3000	120409	10	110	1,17