

KRPZP...H50 Redukčné koleno pravé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

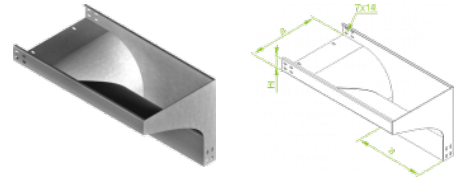

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRPZP50H50 | 50 | 354405 | 10 | 2,00 |
| KRPZP100H50 | 100 | 354410 | 10 | 2,49 |
| KRPZP200H50 | 200 | 354420 | 10 | 3,26 |
| KRPZP300H50 | 300 | 354430 | 4 | 4,06 |
| KRPZP400H50 | 400 | 354440 | 4 | 4,96 |
| KRPZP500H50 | 500 | 354450 | 4 | 5,90 |
| KRPZP600H50 | 600 | 354460 | 4 | 6,90 |