

KRPZC...H100 Redukčné koleno pravé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

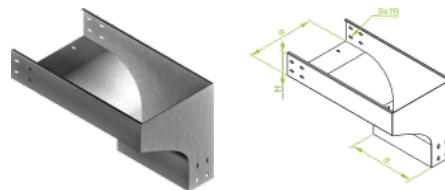

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPZC100H100	100	314510	10	4,58
KRPZC200H100	200	314520	10	5,62
KRPZC300H100	300	314530	4	6,67
KRPZC400H100	400	314540	4	7,85
KRPZC500H100	500	314550	4	9,10
KRPZC600H100	600	314560	4	10,43