

PGJ Priehradka

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne oddelenie káblov. Na montáž používame skrutky SGF M6x12 a podložky PW 6F.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

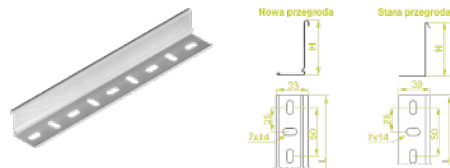

Pozor!

Do žľabov masívneho vonkajšieho systému odporúčame použiť priehradky žiarovo zinkované.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PGJ200/2	2000	430202	10	197	1,68
PGJ200/3	3000	430200	10	197	1,68