
RLDST...H100 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

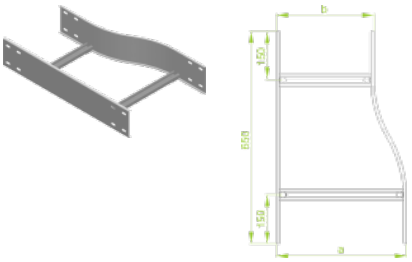

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDST300/200H100	**411533**	**1**	**4,41**	**300**	**200**
RLDST400/300H100	**411543**	**1**	**4,61**	**400**	**300**
RLDST500/400H100	**411553**	**1**	**4,81**	**500**	**400**
RLDST600/500H100	**411563**	**1**	**5,01**	**600**	**500**

© 2026 STRADER