

## LWDSM...H100 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

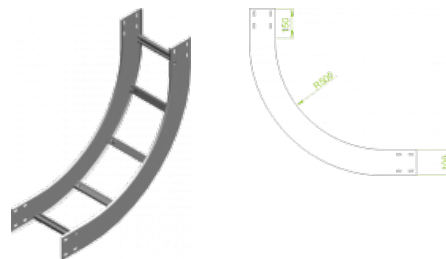

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LWDSM200H100 | 200          | 411223     | 1          | 7,97          |
| LWDSM300H100 | 300          | 411233     | 1          | 8,36          |
| LWDSM400H100 | 400          | 411243     | 1          | 8,98          |
| LWDSM500H100 | 500          | 411253     | 1          | 9,12          |
| LWDSM600H100 | 600          | 411263     | 1          | 9,51          |