# ELDST...H100 Prvok kĺbového oblúka rebríka


## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

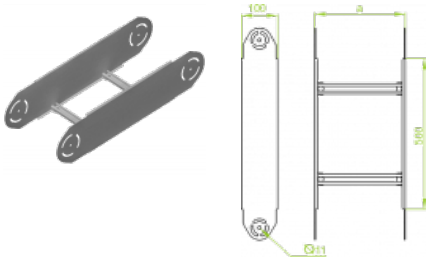


- **K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka**

  **je potrebné použiť skrutky SMM10x20,**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **ELDST200H100** | **200** | **413523** | **1** | **4,21** |
| **ELDST300H100** | **300** | **413533** | **1** | **4,47** |
| **ELDST400H100** | **400** | **413543** | **1** | **4,74** |
| **ELDST500H100** | **500** | **413553** | **1** | **4,99** |
| **ELDST600H100** | **600** | **413563** | **1** | **5,23** |

© 2026 STRADER