

LDSMC...H110 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

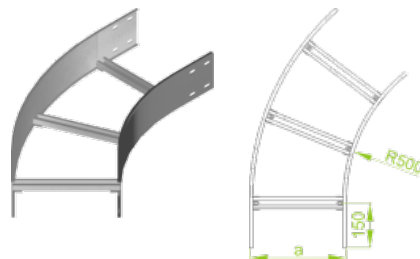

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMC200H110	200	413622	2	4,07
LDSMC300H110	300	413632	2	4,59
LDSMC400H110	400	413642	2	5,28
LDSMC500H110	500	413652	2	5,77
LDSMC600H110	600	413662	2	6,71