


## RSDSC...H110 Redukcia rebríka symetrická

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Redukcia šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**  
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

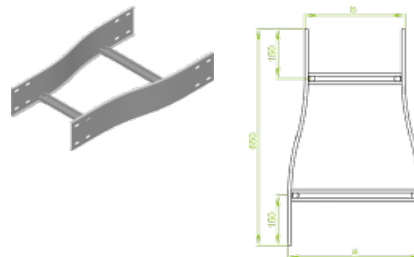

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RSDSC300/200H110	413032	1	3,29	300	200
RSDSC400/300H110	413042	1	3,50	400	300
RSDSC500/400H110	413052	1	3,70	500	400
RSDSC600/500H110	413062	1	3,90	600	500