
RLDST...H110 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

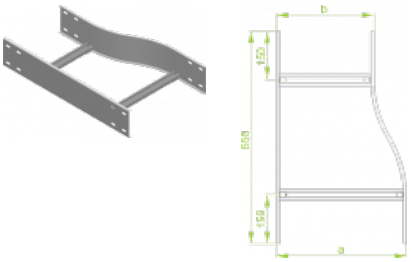

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDST300/200H110	**413133**	**1**	**4,71**	**300**	**200**
RLDST400/300H110	**413143**	**1**	**4,92**	**400**	**300**
RLDST500/400H110	**413153**	**1**	**5,12**	**500**	**400**
RLDST600/500H110	**413163**	**1**	**5,32**	**600**	**500**

© 2026 STRADER