


RLDST...H110 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

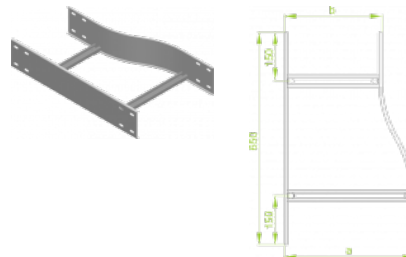

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDST300/200H110	413133	1	4,71	300	200
RLDST400/300H110	413143	1	4,92	400	300
RLDST500/400H110	413153	1	5,12	500	400
RLDST600/500H110	413163	1	5,32	600	500