


## RPDST...H110 Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**POUŽITIE**  
 Redukcia šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**  
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

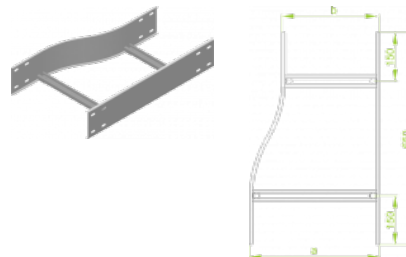

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
<b>RPDTC300/200H110</b>	<b>413233</b>	<b>1</b>	<b>4,71</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RPDST400/300H110</b>	<b>413243</b>	<b>1</b>	<b>4,92</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RPDST500/400H110</b>	<b>413253</b>	<b>1</b>	<b>5,12</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RPDST600/500H110</b>	<b>413263</b>	<b>1</b>	<b>5,32</b>	<b>600</b>	<b>500</b>