

ELDSC...H110 Prvok kĺbového oblúka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

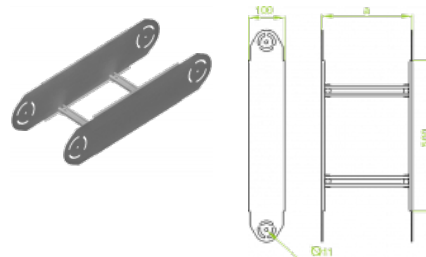

- K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka

je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDSC200H110	200	413822	10	3,10
ELDSC300H110	300	413832	4	3,31
ELDSC400H110	400	413842	4	3,54
ELDSC500H110	500	413852	4	3,77
ELDSC600H110	600	413862	4	3,99