

## TDST...H120 T-kus rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

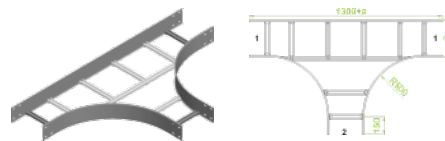
Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDST200H120	200	431023	1	13,73
TDST300H120	300	431033	1	15,00
TDST400H120	400	431043	1	16,03
TDST500H120	500	431053	1	17,65
TDST600H120	600	431063	1	18,92