


RSDSC...H120 Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE
 Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

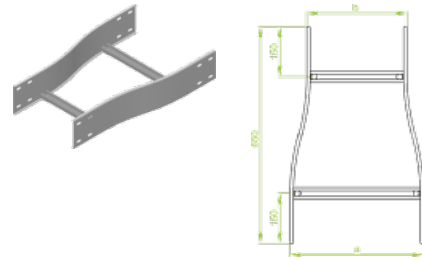

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RSDSC300/200H120	431432	1	3,50	300	200
RSDSC400/300H120	431442	1	3,70	400	300
RSDSC500/400H120	431452	1	3,90	500	400
RSDSC600/500H120	431462	1	4,10	600	500