

CZDST...H150 Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

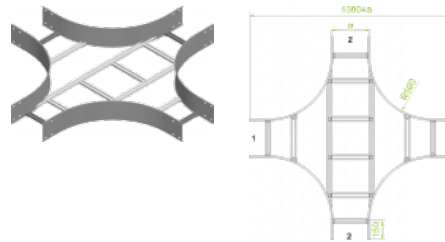

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom,
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDST200H150	200	432723	1	20,37
CZDST300H150	300	432733	1	21,34
CZDST400H150	400	432743	1	22,49
CZDST500H150	500	432753	1	24,12
CZDST600H150	600	432763	1	25,38