

RSDSC...H150 Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

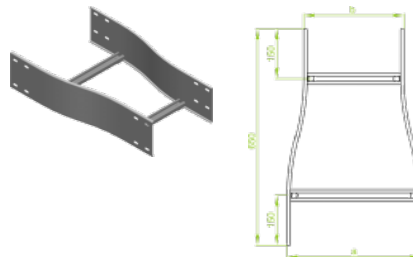

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RSDSC300/200H150	433032	1	4,13	300	200
RSDSC400/300H150	433042	1	4,33	400	300
RSDSC500/400H150	433052	1	4,61	500	400
RSDSC600/500H150	433062	1	4,73	600	500