
RSDST...H200 Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

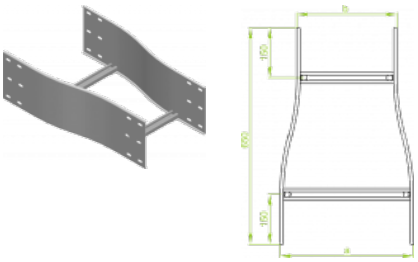

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RSDST300/200H200	**434633**	**1**	**7,52**	**300**	**200**
RSDST400/300H200	**434643**	**1**	**7,73**	**400**	**300**
RSDST500/400H200	**434653**	**1**	**7,93**	**500**	**400**
RSDST600/500H200	**434663**	**1**	**8,13**	**600**	**500**

© 2026 STRADER