

RLDSC...H200 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

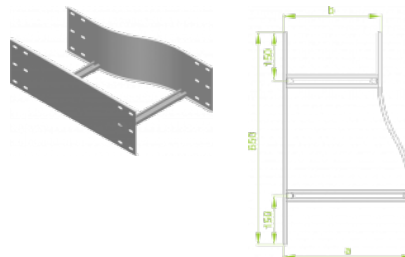

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDSC300/200H200	434732	1	5,17	300	200
RLDSC400/300H200	434742	1	5,37	400	300
RLDSC500/400H200	434752	1	5,57	500	400
RLDSC600/500H200	434762	1	5,77	600	500