

## RLDST...H200 Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Redukcia šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

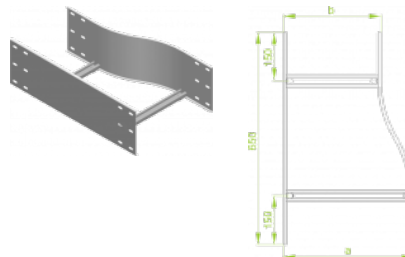

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol           | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RLDST300/200H200 | 434733     | 1          | 7,52          | 300           | 200           |
| RLDST400/300H200 | 434743     | 1          | 7,73          | 400           | 300           |
| RLDST500/400H200 | 434753     | 1          | 7,93          | 500           | 400           |
| RLDST600/500H200 | 434763     | 1          | 8,13          | 600           | 500           |