

LLDST...H200 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

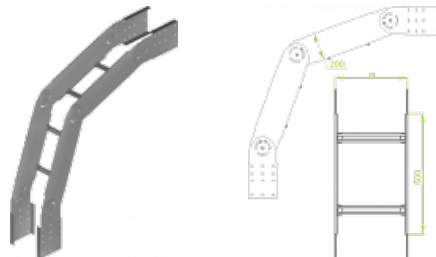

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom

je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LLDST200H200 | 200 | 435623 | 10 | 25,23 |
| LLDST300H200 | 300 | 435633 | 4 | 25,75 |
| LLDST400H200 | 400 | 435643 | 4 | 26,28 |
| LLDST500H200 | 500 | 435653 | 4 | 26,80 |
| LLDST600H200 | 600 | 435663 | 4 | 27,32 |