

## ELDSC...H200 Prvok kĺbového oblúka rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

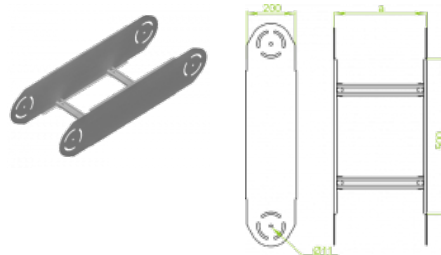

- K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka

je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>ELDSC200H200</b>	<b>200</b>	<b>435722</b>	<b>10</b>	<b>5,63</b>
<b>ELDSC300H200</b>	<b>300</b>	<b>435732</b>	<b>4</b>	<b>5,87</b>
<b>ELDSC400H200</b>	<b>400</b>	<b>435742</b>	<b>4</b>	<b>6,11</b>
<b>ELDSC500H200</b>	<b>500</b>	<b>435752</b>	<b>4</b>	<b>6,35</b>
<b>ELDSC600H200</b>	<b>600</b>	<b>435762</b>	<b>4</b>	<b>6,59</b>