


WZD... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov
 a iných prvkov bezprostredne na ocelové konštrukcie.

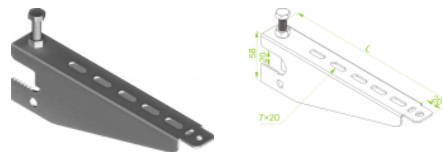

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN] |
|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| WZD100 | 170 | 752420 | 50 | 0,30 | 0,50 |
| WZD150 | 220 | 752430 | 30 | 0,39 | 0,30 |
| WZD200 | 270 | 752440 | 30 | 0,49 | 0,20 |