


WZD... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov
 a iných prvkov bezprostredne na ocelové konštrukcie.

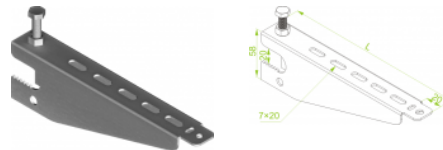

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WZD100	170	752420	50	0,30	0,50
WZD150	220	752430	30	0,39	0,30
WZD200	270	752440	30	0,49	0,20