

ELP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

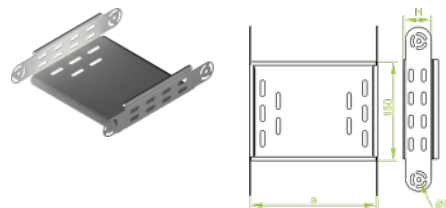


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELP50H50	50	154205	20	0,45
ELP100H50	100	154210	10	0,57
ELP150H50	150	154215	10	0,69
ELP200H50	200	154220	10	0,82
ELP300H50	300	154230	10	1,07
ELP400H50	400	154240	4	1,32
ELP500H50	500	154250	4	1,57
ELP600H50	600	154260	4	1,82

Súvisiace produkty:

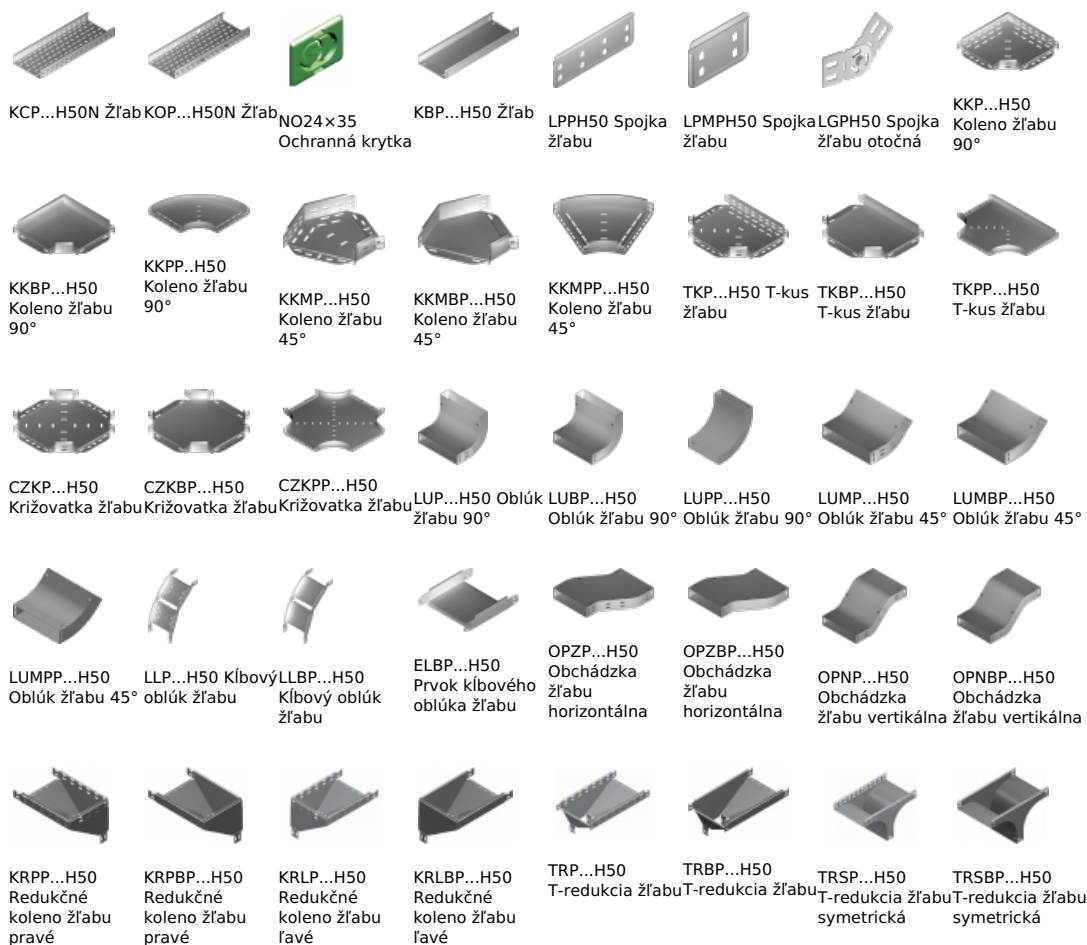



RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia