

## OPZBP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna

### Informácie:

**Použitie:**  
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,



**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.**

**Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá.**




### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBP50H60	50	166624	2	0,93
OPZBP100H60	100	163302	2	1,30
OPZBP150H60	150	163402	2	1,68
OPZBP200H60	200	163502	2	2,06
OPZBP300H60	300	163702	2	2,98
OPZBP400H60	400	163802	2	3,88
OPZBP500H60	500	163902	2	4,76
OPZBP600H60	600	164002	2	5,28

### Súvisiace produkty:

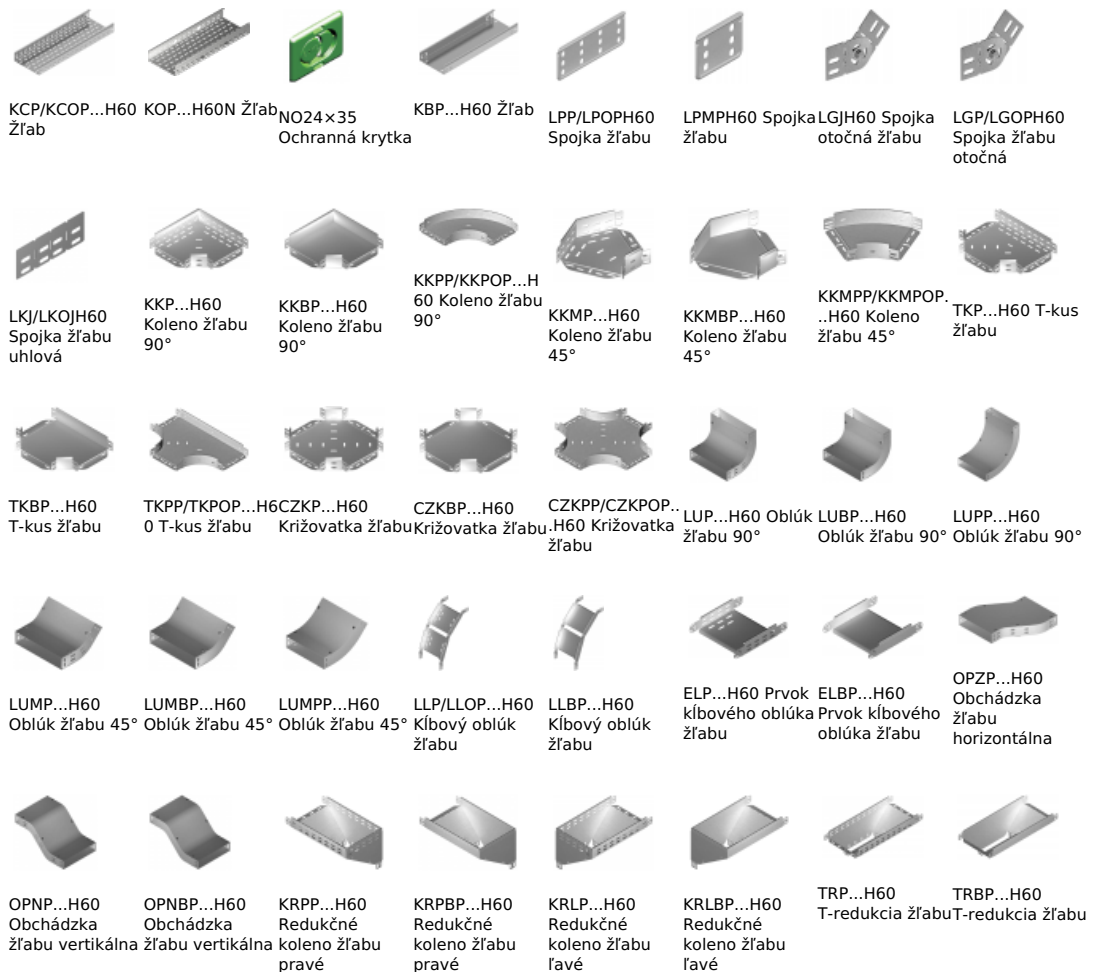



TRSP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKL...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBP...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPPH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia