

S-60÷80SRwH Osvetľovacie stĺpy s alternatívnym zdrojom energie


Informácie:

POUŽITIE

Osvetlenie ulíc, prechodov pre chodcov, atď. najmä tam kde nie je privedená elektrická energia.

MATERIÁL

Oceľový rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretlačania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

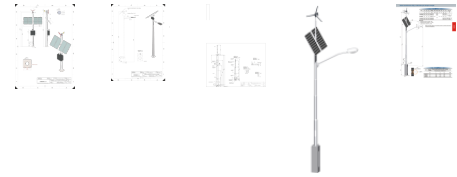

Výhody:

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Základ | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] | Ødt | h pan[m] | h opr [m] |
|--|----------------|---------------|-------|---------------|--------|----------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| S-60PC/5 252/150 SUNPOLE 4FVP+PR OPELLER | 1102326 031 | 270,00 | 6 | 150/252 | 2,70 | F-5/1 | 0 | 0 | 1 | | 0,0 |
| S-68PC/4 SUNPOLE 6,8 216/1 00+W+F RAME | 1102228 350 | 160,00 | 6.8 | 100/216 | 3,20 | F-2 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| S-70PC/4 SUNPOLE 7 244/125 +IO_1M | 1102228 370 | 159,00 | 7 | 125/244 | 3,20 | F-2 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| S-60SR wH | 1102326 015 | 72,00 | 6 | 48;60/1 70 | 2,50 | F150/200 | 48 | 83 | 1.2 | 4.5 | 4,0 |
| S-70SR wH | 1102326 018 | 91,00 | 7 | 48;60/1 96 | 3,20 | F150/200 | 48 | 114 | 1.2 | 5.5 | 5,0 |
| S-80SR wH | 1102326 019 | 142,00 | 8 | 48;60/2 05 | 3,70 | F160 | 48 | 114 | 1.2 | 6.5 | 6,0 |