

## LUJ...H60 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

**Použitie:**  
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.**

**Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

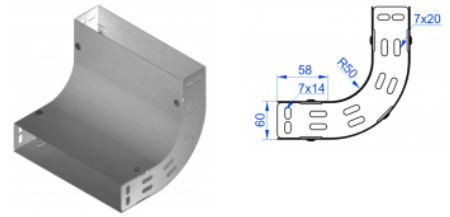


### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUJ50H60	50	167124	2	0,66
LUJ100H60	100	167010	2	0,89
LUJ150H60	150	167015	2	1,17
LUJ200H60	200	167020	2	1,45
LUJ300H60	300	167030	2	2,01
LUJ400H60	400	167040	2	2,57
LUJ500H60	500	167050	2	3,11
LUJ600H60	600	167060	2	3,67


### Súvisiace produkty:

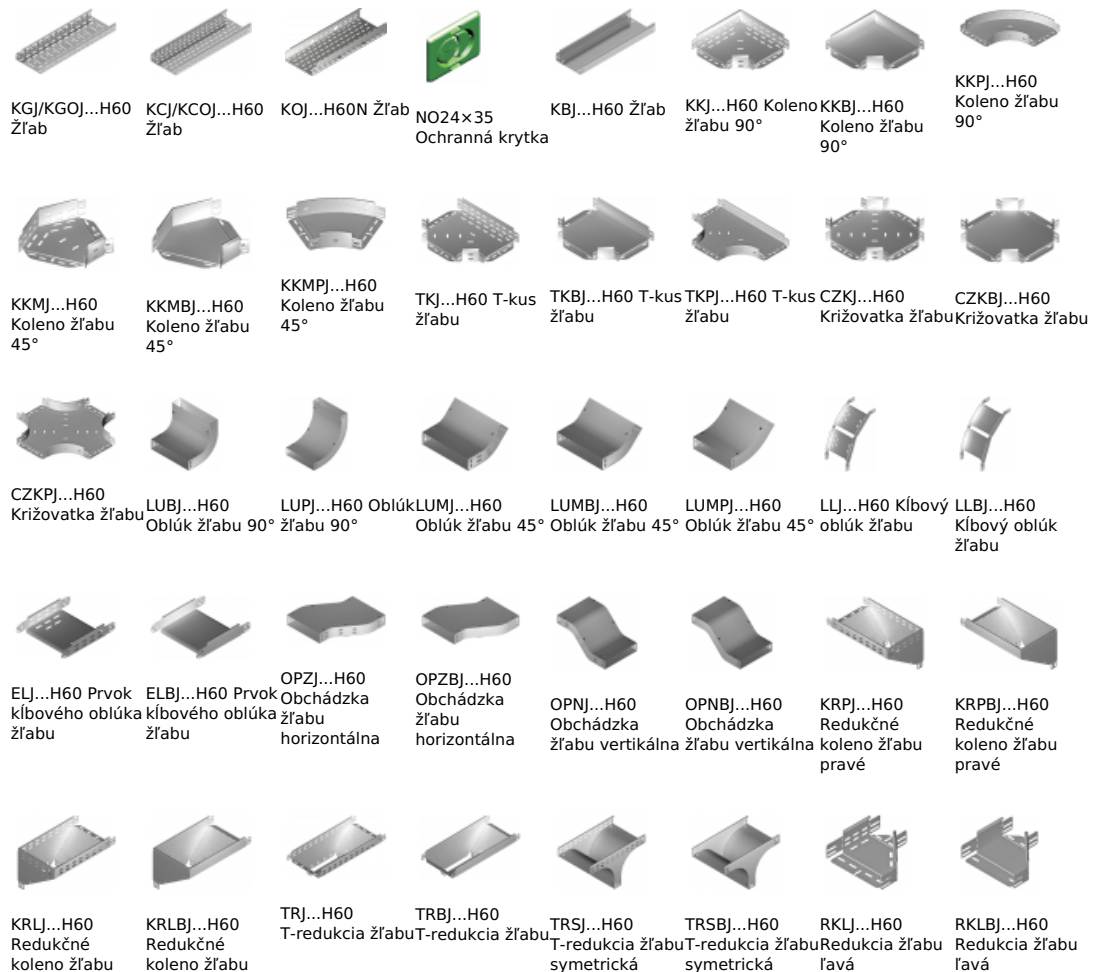

ľavé

RKPJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá

ľavé

RKPBJ...H60  
Redukcia žľabu  
praváRKSJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrickáRKSBJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrickáLRJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovaciaLRBH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovaciaTKDJ...H60  
Doplňujúci diel  
žľabu TLRPJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia