

## LUMBJ...H60 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

**Použitie:**  
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.**

**Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

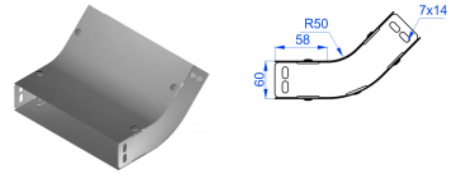


### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ50H60	50	167924	2	0,41
LUMBJ100H60	100	161703	2	0,61
LUMBJ150H60	150	161803	2	0,81
LUMBJ200H60	200	161903	2	1,01
LUMBJ300H60	300	162103	2	1,40
LUMBJ400H60	400	162203	2	1,79
LUMBJ500H60	500	162303	2	2,17
LUMBJ600H60	600	162403	2	2,56

### Súvisiace produkty:

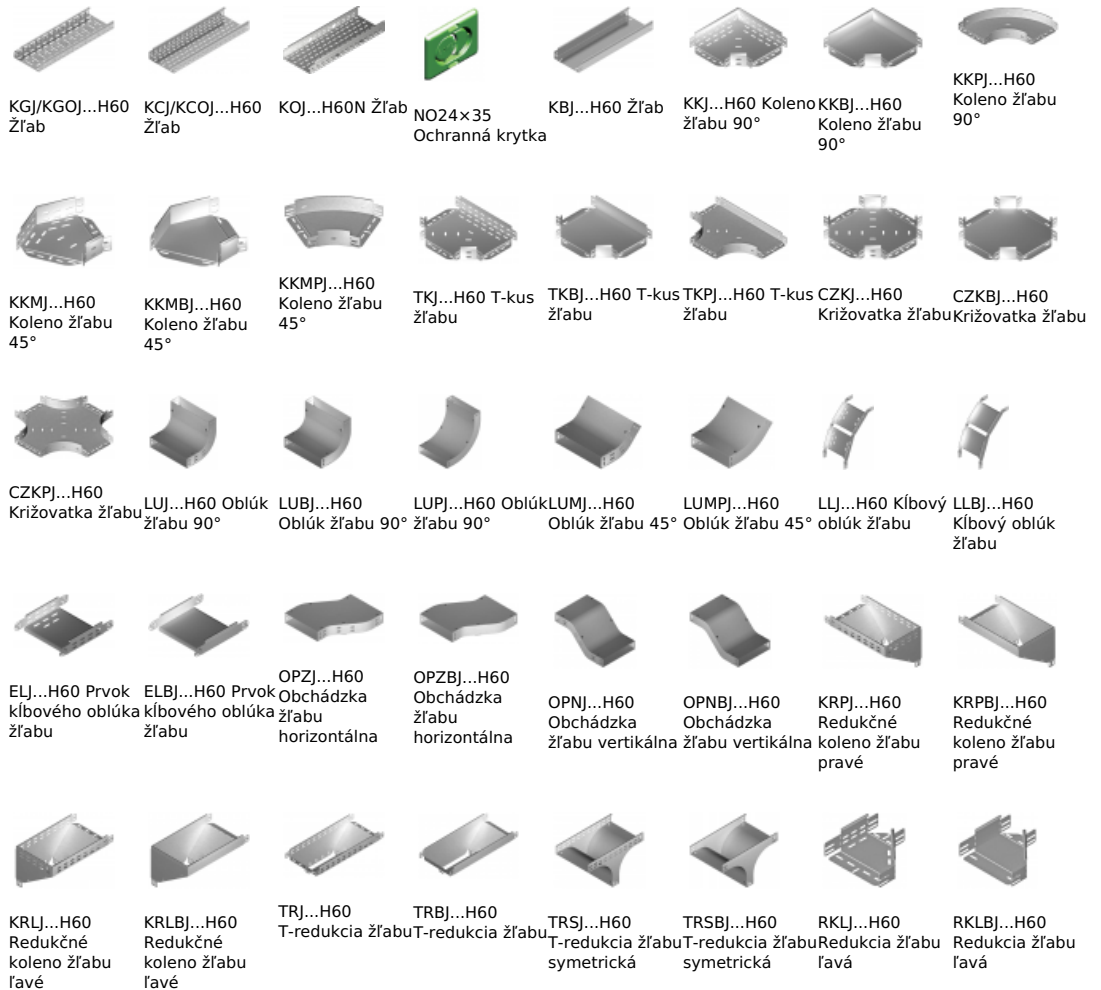



RKPJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H60  
Doplnujúci diel  
žľabu T



LRPJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia