

## LUMBP...H60 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

**Použitie:**  
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.**

**Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

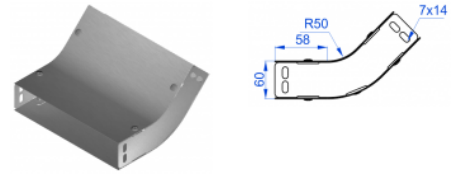


### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP50H60	50	168024	2	0,62
LUMBP100H60	100	161704	2	0,92
LUMBP150H60	150	161804	2	1,18
LUMBP200H60	200	161904	2	1,51
LUMBP300H60	300	162104	2	2,10
LUMBP400H60	400	162204	2	2,68
LUMBP500H60	500	162304	2	3,24
LUMBP600H60	600	162404	2	3,84

### Súvisiace produkty:

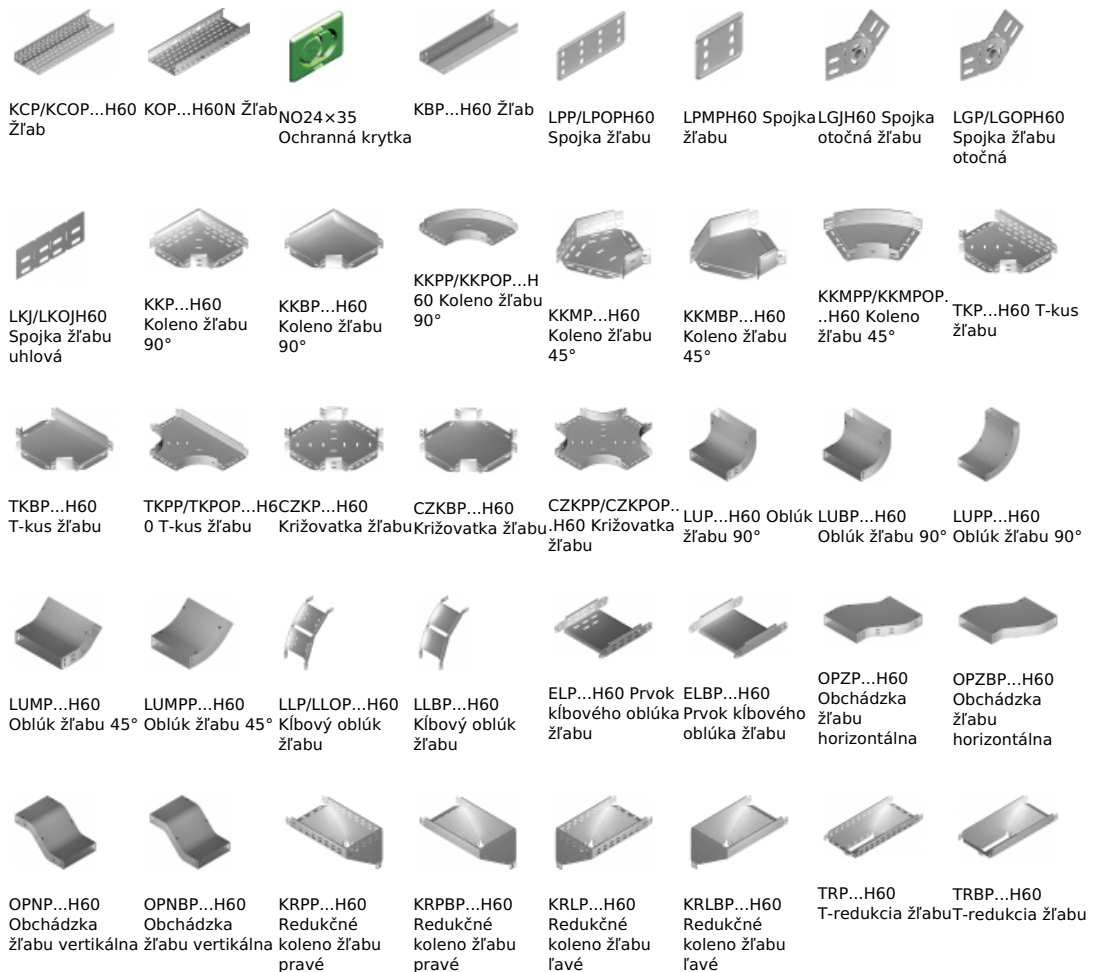



TRSP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKL...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBP...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPPH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia