


RKPJ...H30 Redukcia žľabu pravá

Informácie:

Použitie
 Rozvetvenie káblových trás

Materiál
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

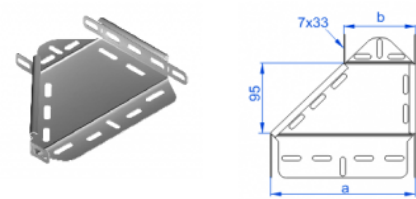

K montáži je potrebné použiť skrutky SGK6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPJ100/50H30	100	134010	10	0,13	50
RKPJ150/100H30	150	134015	10	0,19	100
RKPJ200/100H30	200	134320	10	0,22	100
RKPJ200/150H30	200	134420	10	0,23	150
RKPJ300/200H30	300	134330	10	0,30	200

Súvisiace produkty:

