


RKSL...H30 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

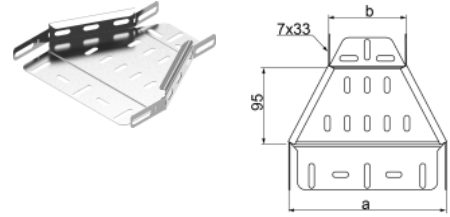

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKSL100/50H30 | 100 | 134110 | 10 | 0,10 | 50 |
| RKSL150/100H30 | 150 | 134115 | 10 | 0,12 | 100 |
| RKSL200/100H30 | 200 | 134520 | 10 | 0,13 | 100 |
| RKSL200/150H30 | 200 | 134620 | 10 | 0,15 | 150 |
| RKSL300/200H30 | 300 | 134530 | 10 | 0,22 | 200 |

Súvisiace produkty:

