

LGP/LGOPH60 Spojka žľabu otočná

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

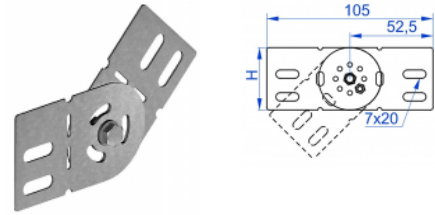

POZOR!

Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)


pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Súvisiace produkty:

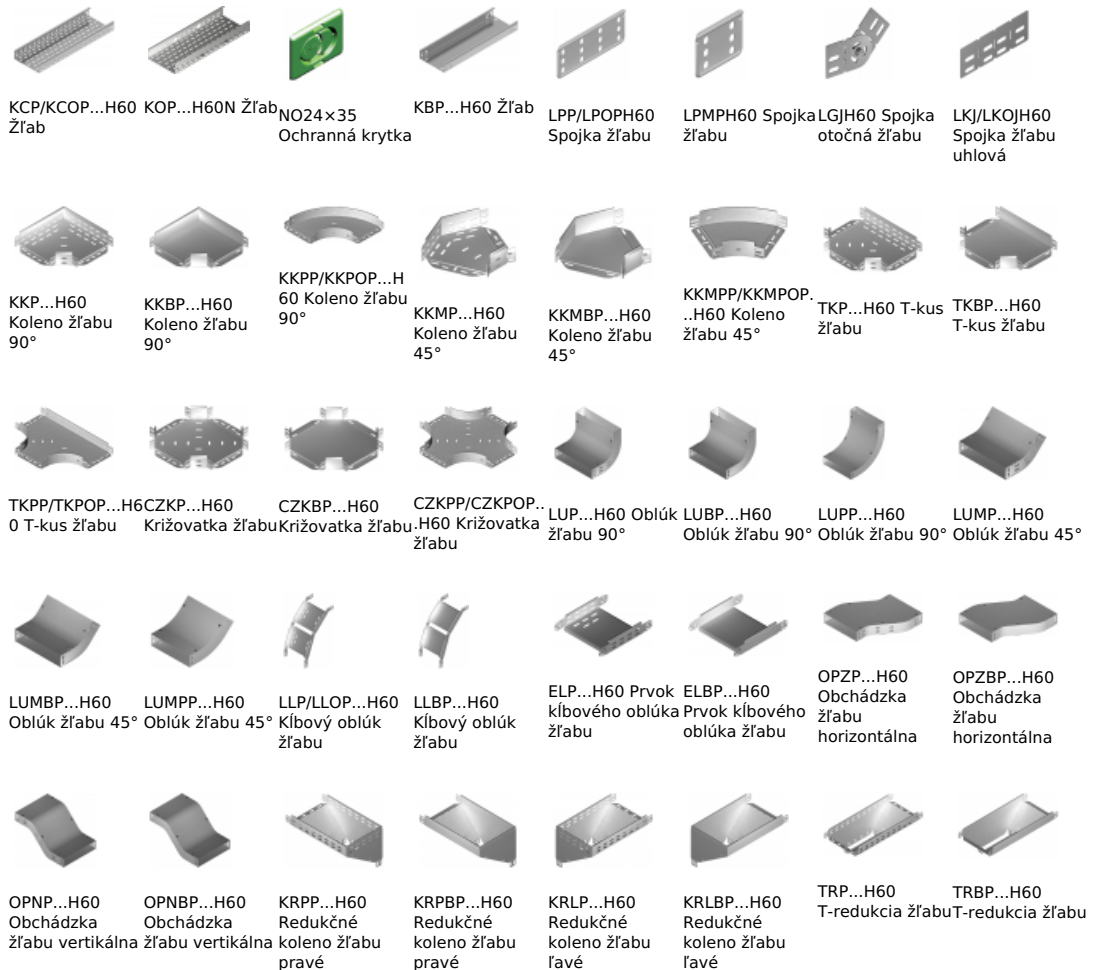



TRSP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKL...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia