

M-100÷240 ŽSR Stožiar prírubový s rebríkom a plošinou

Informácie:

POUŽITIE

na osvetlenie štadiónov, priestorov železnice, odstavných plôch a prekladísk, osvetlenie železničných tratí, stavebných objektov železnice.


Osvetľovací stožiar prírubový s rebríkom a plošinou je vykonaný v dvoch bezpečnostných prevedeniach:

1. označenie "R/O" znamená, že má pozdĺž celého rebríka ochranný kôš.
2. v druhom prípade môže byť bezpečnosť obsluhy zabezpečená bezpečnostným systémom SOLL (označenie "SOLL") pozostávajúceho z bezpečnostnej koľajnice pozdĺž celej dĺžky rebríka, do ktorej sa zasúva "bežec" bezpečnostného postroja obsluhy.

Železničný stožiar prírubový s rebríkom a plošinou sa osádza na odlievavý betónový základ s určeným vncom základu (je potrebné prepočítať pre konkrétny typ zeminy).

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011

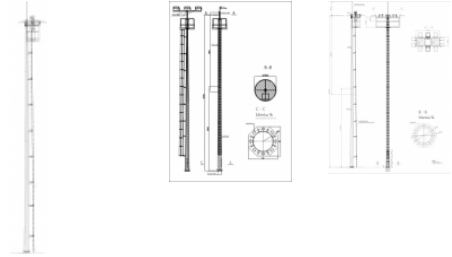

Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | Základ |
|--|-------------------|----------------|-----------|----------------|---|
| M-100/16 ŽSR R/O+K | 1101310867 | 1165,00 | 10 | 300/450 | 2,0 x 1,1 x 1,1 |
| M-150/16 ŽSR R/O+K | 1101310866 | 1565,00 | 15 | 250/410 | 2,5 x 1,6 x 1,6 |
| M-200/16 ŽSR R+K+COMPL-SOLL | 1103000207 | 2550,00 | 20 | 250/570 | WF-M-200 16*M30 /32*1090+ŠAB |
| M-200/16 ŽSR R-O+K | 1103000206 | 2750,00 | 20 | 250/70 | WF-M-200 16*M30 /32*1090+ŠAB |
| M-240/16 ŽSR R+K+SOLL | 1103000208 | 3150,00 | 24 | 220/680 | WF-M-240 ŽSR 16* M30/32*1090+ŠAB |