

PCZKPJ... Kryt križovatky žľabu

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

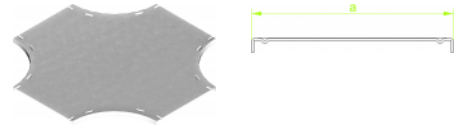

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PCZKPJ50 | 50 | 106513 | 20 | 0,11 |
| PCZKPJ100 | 100 | 106613 | 20 | 0,25 |
| PCZKPJ150 | 150 | 106713 | 20 | 0,41 |
| PCZKPJ200 | 200 | 106813 | 20 | 0,60 |
| PCZKPJ300 | 300 | 106913 | 10 | 1,12 |
| PCZKPJ400 | 400 | 107013 | 10 | 1,76 |
| PCZKPJ500 | 500 | 107113 | 10 | 2,58 |
| PCZKPJ600 | 600 | 107213 | 10 | 3,54 |