

KGL/KGOL...H60 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného

do druhého bez použitia spojok. K montáži


je potrebné použiť skrutky SGK6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KGL/KCL50H60/2	2000	50	160324	12	0,98	2900
KGL/KCL50H60/3	3000	50	160424	12	0,98	2900
KGL/KGOL100H60/2	2000	100	164011	12	1,18	5800
KGL/KGOL100H60/3	3000	100	160116	6	1,18	5800
KGL/KGOL150H60/2	2000	150	164012	12	1,43	8800
KGL/KGOL150H60/3	3000	150	160216	6	1,43	8800
KGL/KGOL200H60/2	2000	200	164021	12	1,68	11800
KGL/KGOL200H60/3	3000	200	160316	6	1,68	11800
KGL/KGOL300H60/2	2000	300	164031	8	2,18	17800
KGL/KGOL300H60/3	3000	300	160416	4	2,18	17800
KGL400H60/3	3000	400	160516	4	2,67	23800
KGL500H60/3	3000	500	160616	2	3,17	29800
KGL600H60/3	3000	600	160716	2	3,67	35800

Súvisiace produkty:

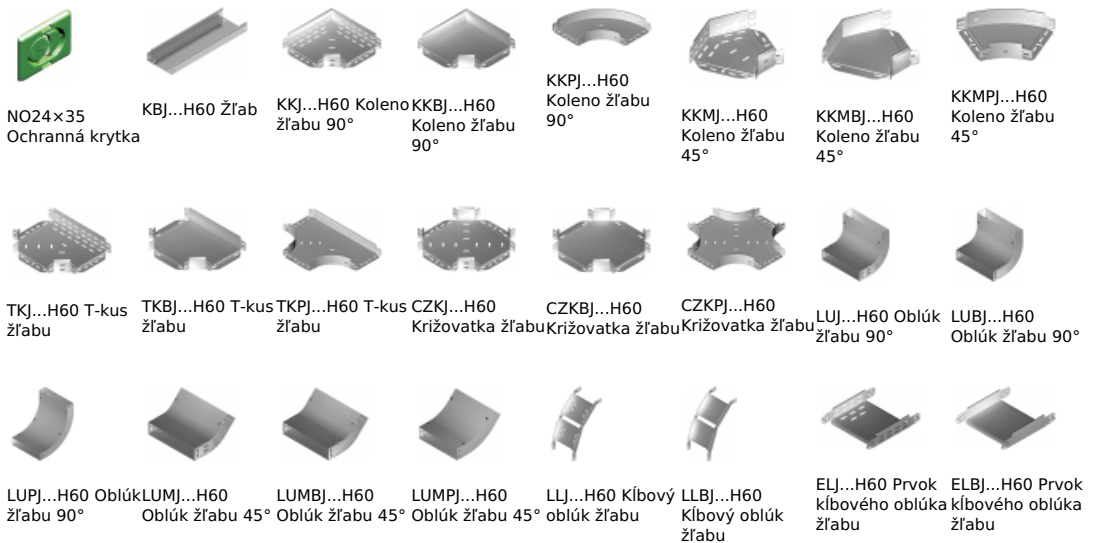



OPZJ...H60
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPZBJ...H60
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPNJ...H60
Obchádzka
žľabu vertikálna



OPNBj...H60
Obchádzka
žľabu vertikálna



KRPJ...H60
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRPBJ...H60
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRLJ...H60
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



KRLBJ...H60
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRJ...H60
T-redukcia žľabu



TRBJ...H60
T-redukcia žľabu



TRSJ...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBj...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia