

LUMPJ...H60 Oblúk žľabu 45°

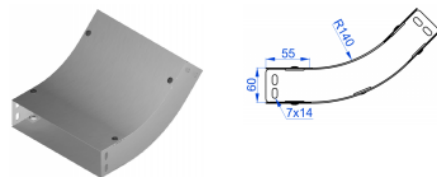
Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:

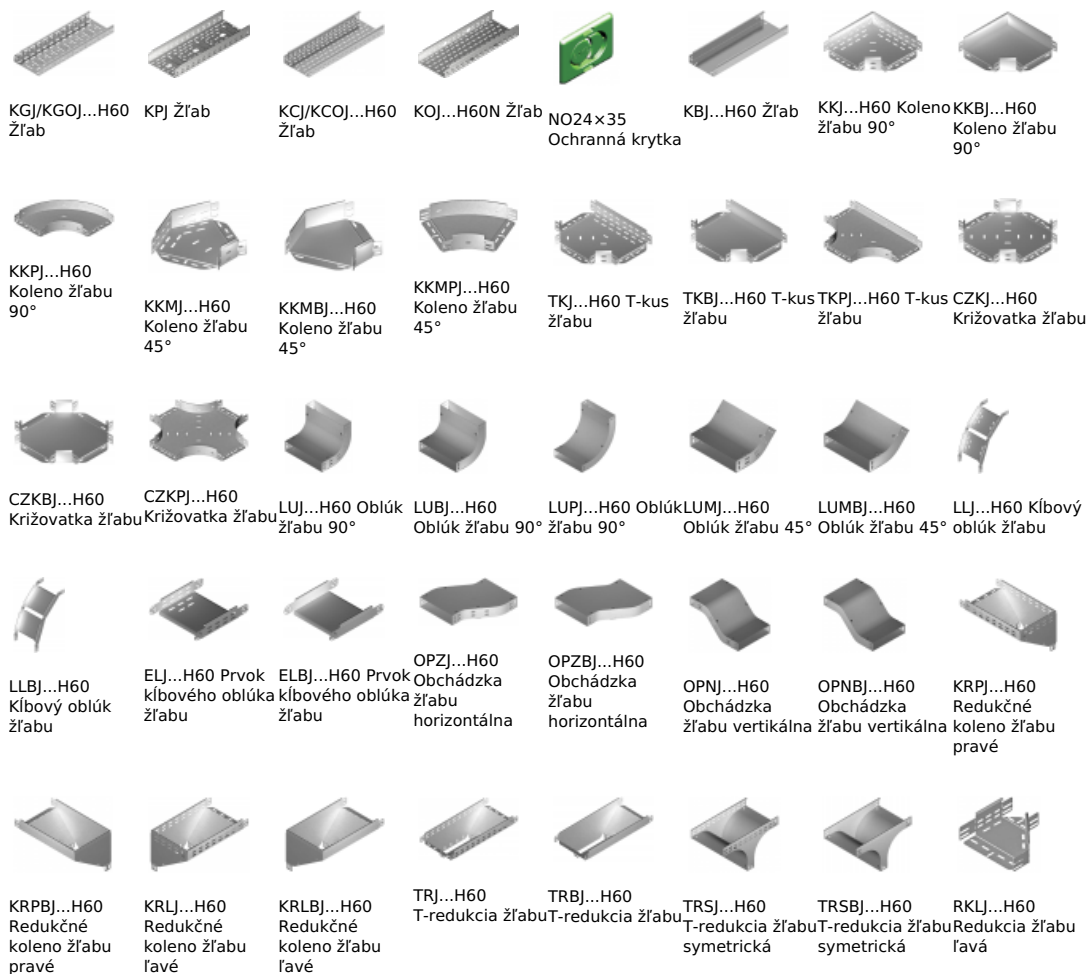
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,**E** - nerezová oceľ EN 10088,**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.**K montáži je potrebné použiť****skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12****a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.****Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H60	50	168124	2	0,55
LUMPJ100H60	100	167114	2	0,70
LUMPJ150H60	150	167214	2	1,05
LUMPJ200H60	200	167314	2	1,77
LUMPJ300H60	300	167414	2	2,12
LUMPJ400H60	400	167514	2	2,45
LUMPJ500H60	500	167614	2	2,79
LUMPJ600H60	600	167714	2	3,19

Súvisiace
produkty:



RKLBJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia