

LUMPP...H60 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

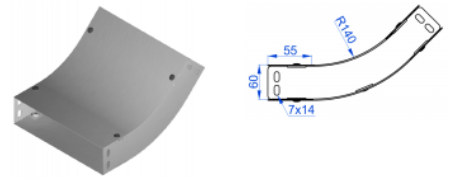


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPP50H60	50	168224	2	0,83
LUMPP100H60	100	167814	2	1,08
LUMPP150H60	150	167914	2	1,58
LUMPP200H60	200	168014	2	2,65
LUMPP300H60	300	168114	2	3,18
LUMPP400H60	400	168214	2	3,67
LUMPP500H60	500	168314	2	4,18
LUMPP600H60	600	168414	2	4,78

Súvisiace produkty:

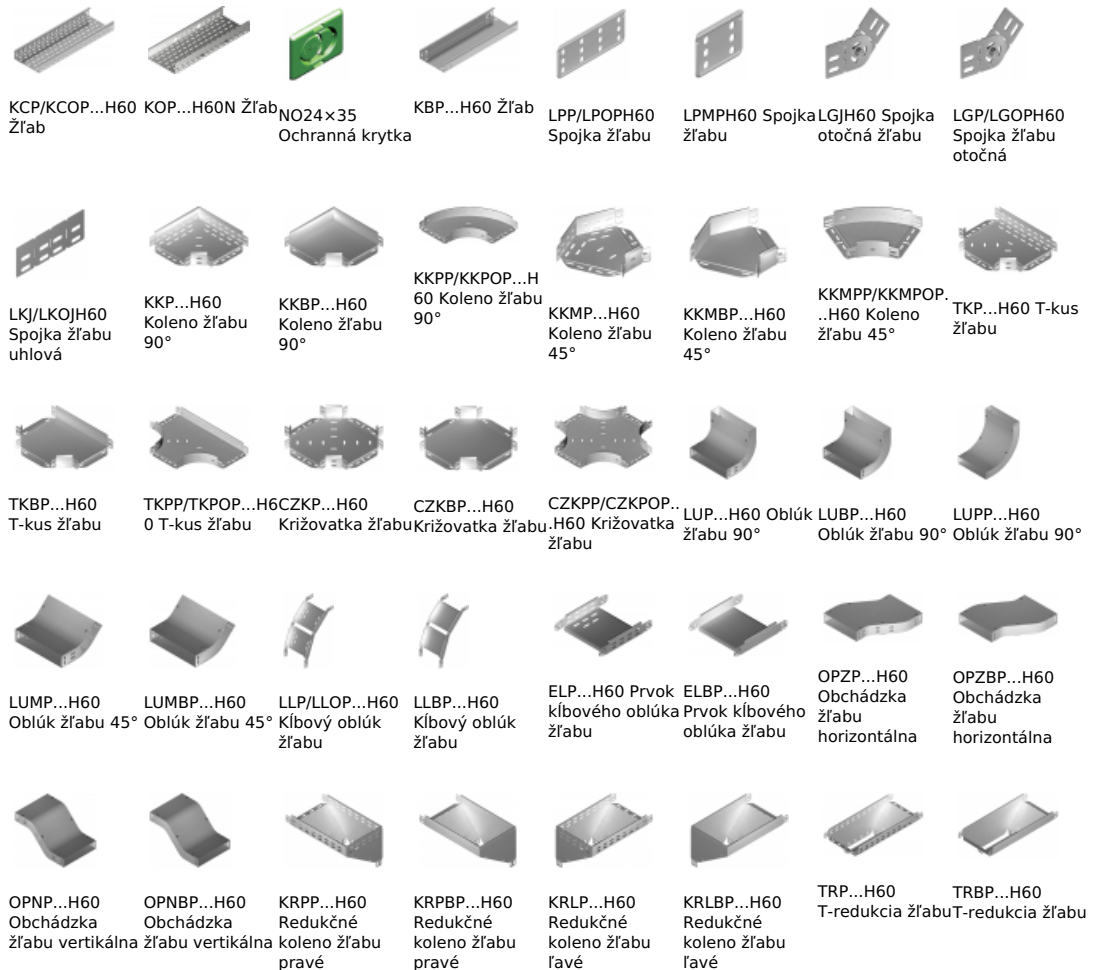



TRSP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKL...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia