

KCL...H80N Žľab

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 6 m.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCL100H80/3N	3000	100	180210	6	1,38	7800
KCL150H80/3N	3000	150	180215	4	1,63	11800
KCL200H80/3N	3000	200	180220	4	1,88	15800
KCL300H80/3N	3000	300	180230	4	2,38	23800

Súvisiace produkty:

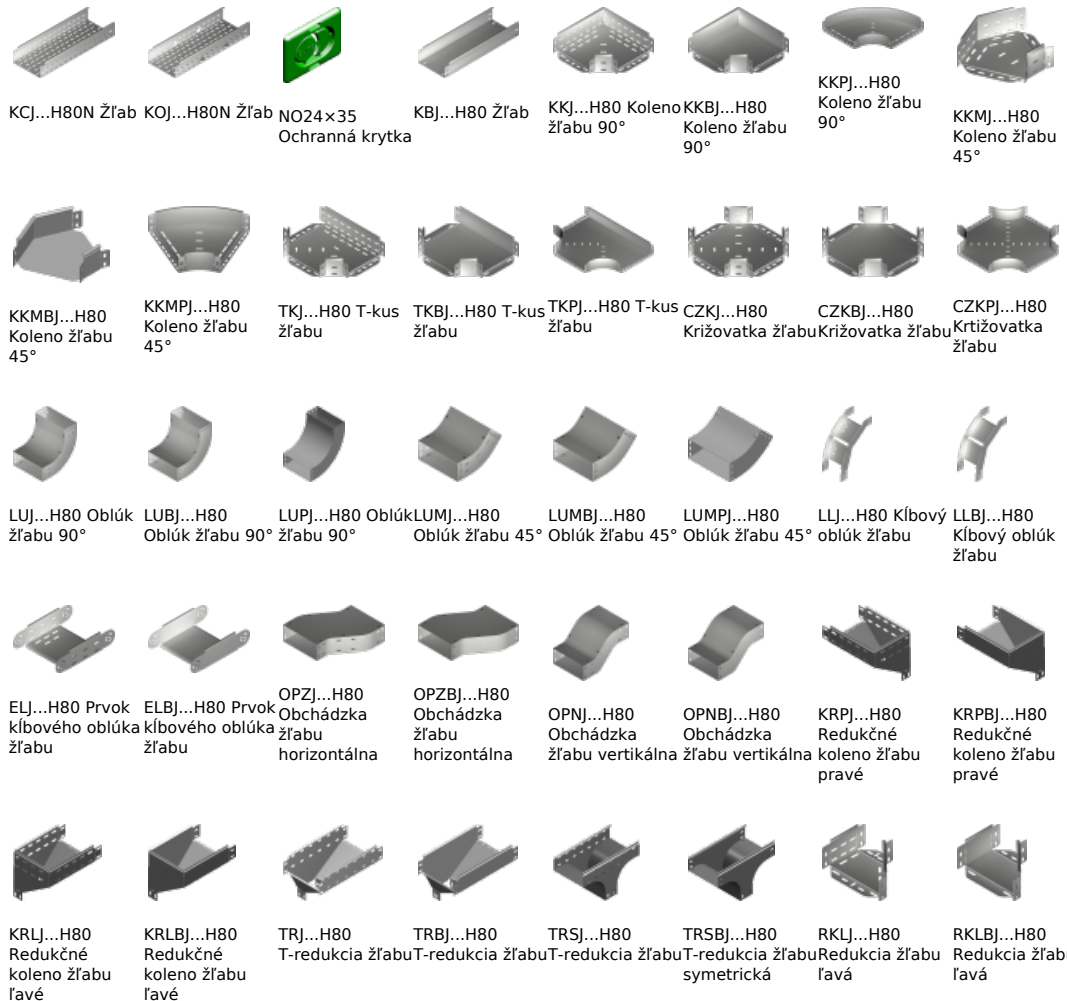



RKPJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia