

TDKMC...H50 Doplnujúceho dielu žľabu T

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.


Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

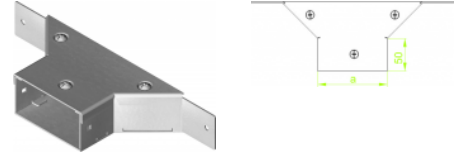

Verzie:

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|--------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| TDKMC200H50 | 200 | 811720 | 2 | 0,00 |
| TDKMC300H50 | 300 | 811730 | 2 | 0,00 |
| TDKMC400H50 | 400 | 811740 | 2 | 0,00 |
| TDKMC500H50 | 500 | 811750 | 2 | 0,00 |
| TDKMC600H50 | 600 | 811760 | 2 | 0,00 |