

ELBJ...H80 Prvok klbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

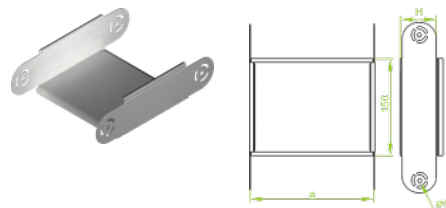


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H80	100	187510	4	0,48
ELBJ150H80	150	187515	4	0,56
ELBJ200H80	200	187520	4	0,64
ELBJ300H80	300	187530	4	0,81
ELBJ400H80	400	187540	4	0,98
ELBJ500H80	500	187550	4	1,14
ELBJ600H80	600	187560	4	1,31

Súvisiace produkty:

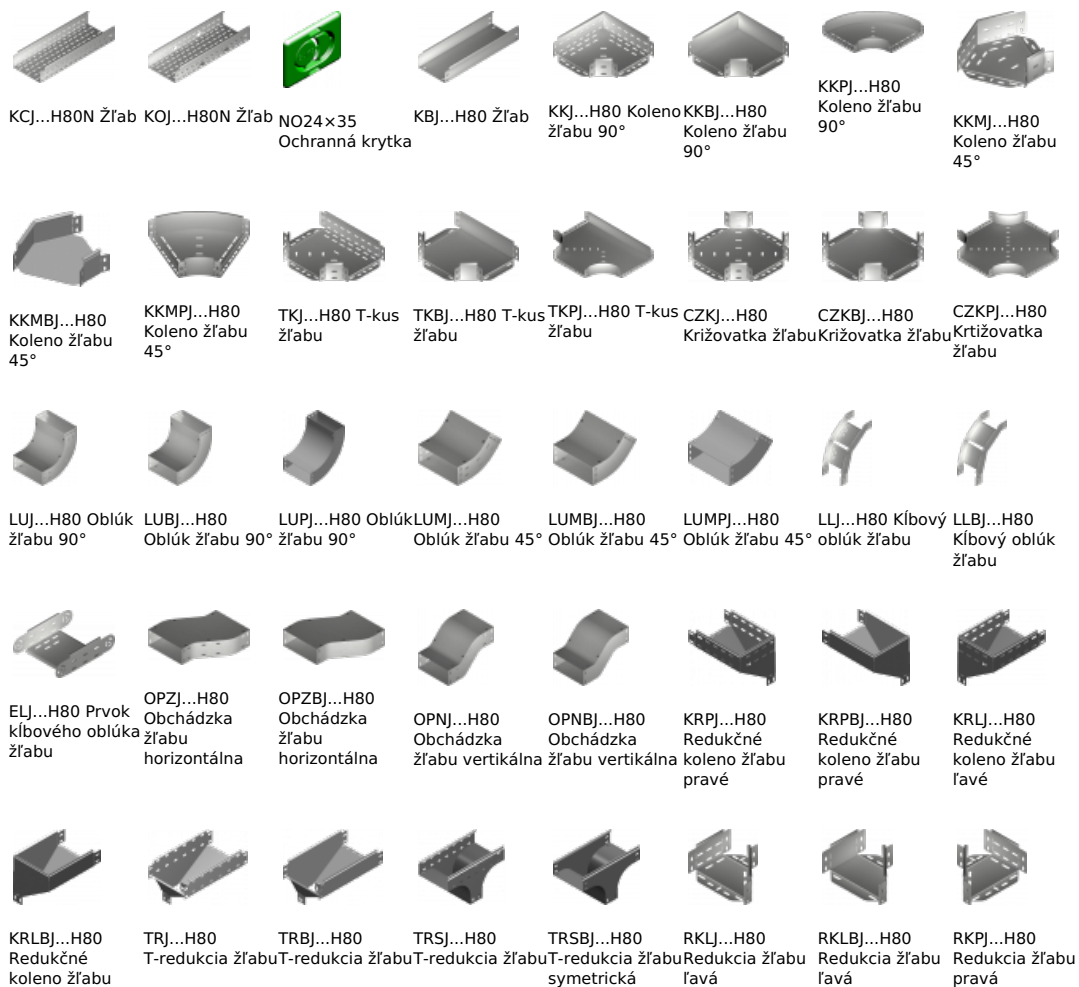

ľavé



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia