

KGJ/KGOJ...H60 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

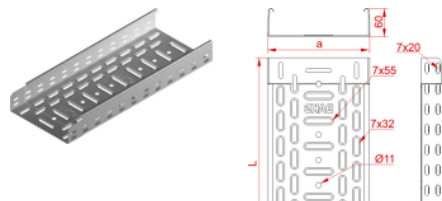

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KGJ/KGOJ100H60/3	3000	100	160816	6	1,63
KGJ/KGOJ150H60/3	3000	150	160916	6	1,98
KGJ/KGOJ200H60/3	3000	200	161016	6	2,28
KGJ/KGOJ300H60/3	3000	300	161116	6	2,96
KGJ/KGOJ400H60/3	3000	400	161216	4	3,65