

## KBJ...H60 Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

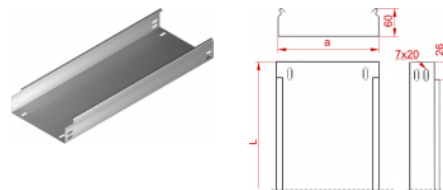

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KBJ100H60/3	3000	100	162210	6	2,00
KBJ150H60/3	3000	150	162215	6	2,40
KBJ200H60/3	3000	200	162220	6	2,80
KBJ300H60/3	3000	300	162230	4	3,60
KBJ400H60/3	3000	400	161640	2	4,40